


XCR109

CONTROL AUTOMÁTICO para PANTALLA y ASCENSOR


El XCR109 es un sistema de control pensado para activar pantallas o ascensores en instalaciones de oficina, home theatre, o auditorios. Este equipo permite que la pantalla se despliegue automáticamente cada vez que se enciende el equipo que va a proyectar en la pantalla (videoprojector, proyector de transparencias, proyector de slide, etc.). En caso de tener que forzar la bajada de la pantalla se dispone de la conexión para una llave.

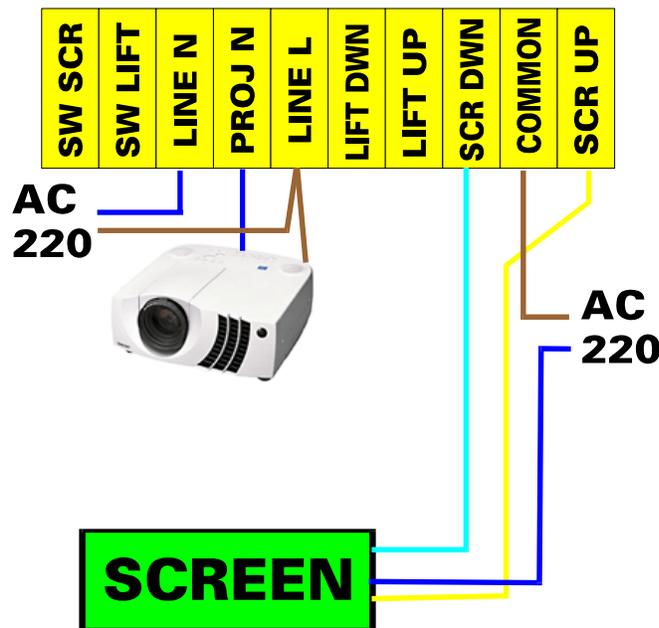


Conexión básica

En el interior del equipo se encuentra un preset para ajustar la sensibilidad de acuerdo al consumo del videoprojector. Para realizar este ajuste se provee un calibrador de plástico que se encuentra en el interior del gabinete. Primero se coloca el videoprojector en STAND BY y se lleva el ajuste al tope antihorario. En esta situación la pantalla debe estar en el tope superior y el led interno apagado. Se comienza a girar el ajuste en sentido horario en forma muy lenta hasta que la pantalla comienza a bajar (desplegarse) y se enciende el led interior. De esta posición se gira ahora lentamente en sentido antihorario hasta que la pantalla suba (es un pequeño giro del preset). Encender el proyector y verificar que baja la pantalla. Luego apagar el proyector y verificar que sube. Si tarda mucho en subir girar un poco más el preset en sentido antihorario.


WIRING

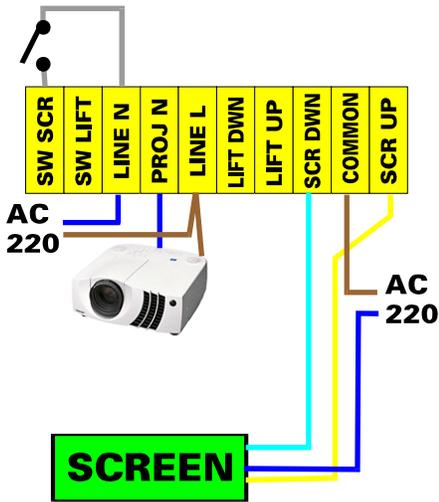


Conexión con
llave manual

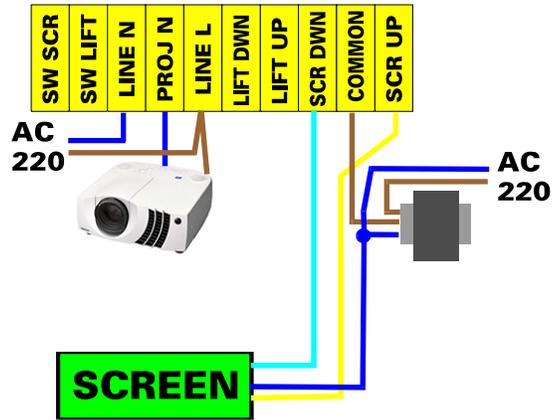

Conexión básica
con pantalla de 110V

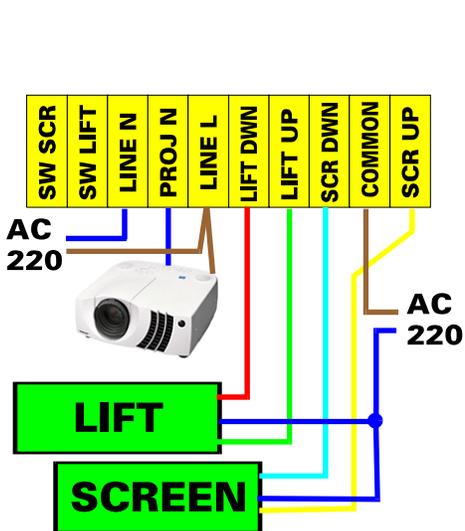

Conexión pantalla
y ascensor

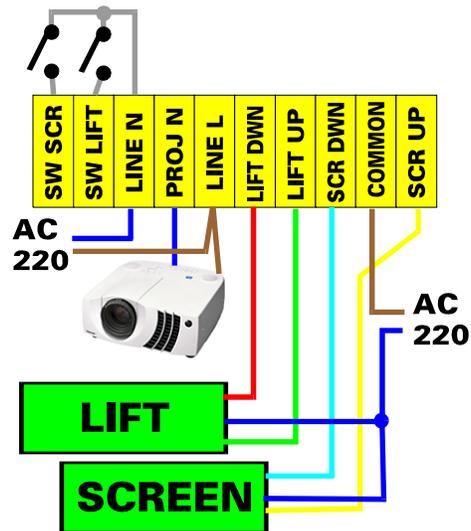

Conexión pantalla
y ascensor con llave